


## Anschluss-Schema für Parallelanschluss von LL50 RGB, LL24 RGB, und Edelstahlleuchten FL30/50-15 RGB

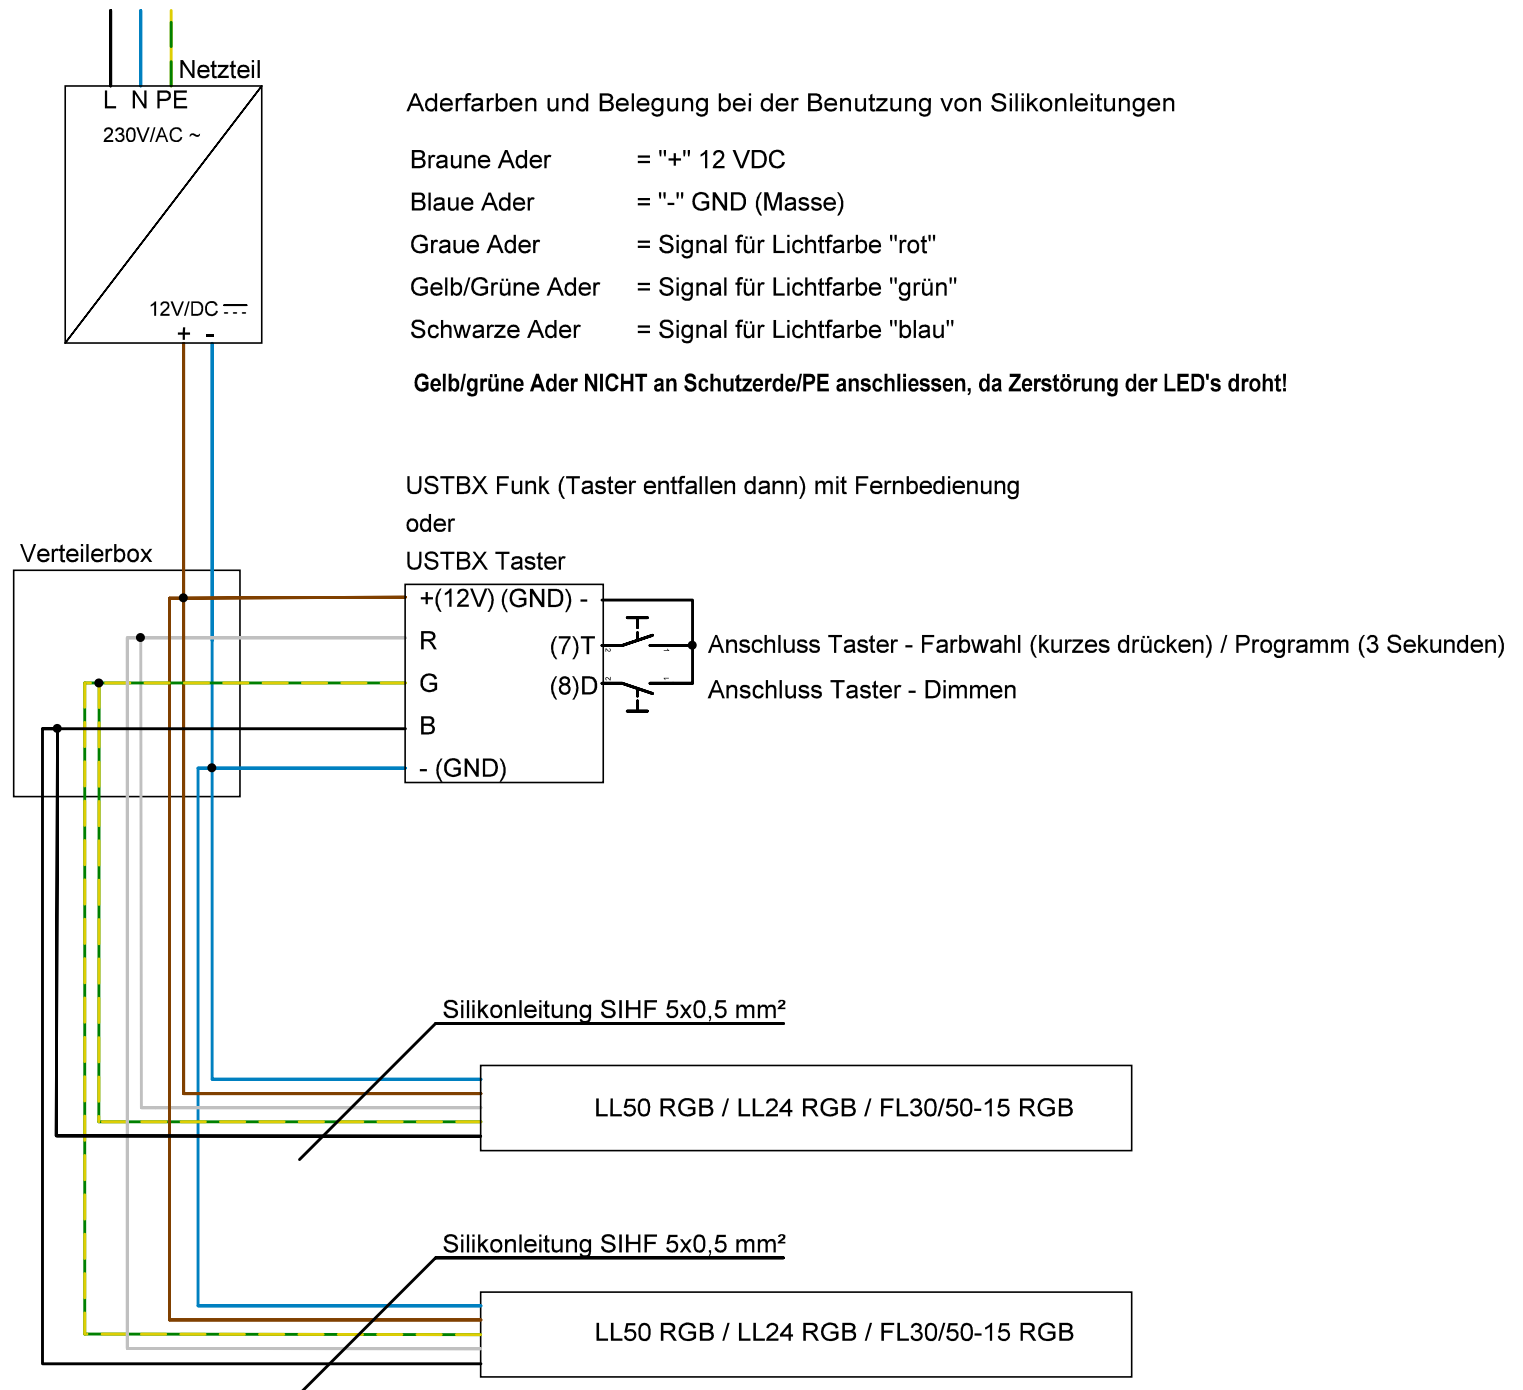

### Aderfarben und Belegung bei der Benutzung von Ölflexleitungen

- Weiße Ader = "+" 12 VDC
- Graue Ader = "-" GND (Masse)
- Gelbe Ader = Signal für Lichtfarbe "rot"
- Grüne Ader = Signal für Lichtfarbe "grün"
- Braune Ader = Signal für Lichtfarbe "blau"