





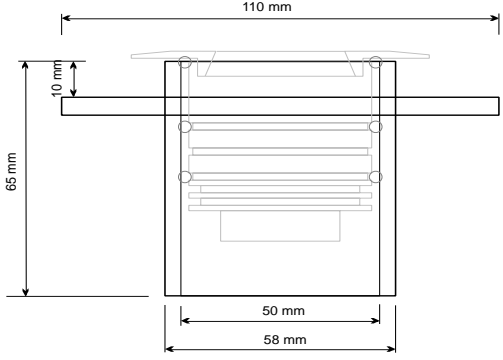


Übersicht Edelstahlleuchten

Bezeichnung	Maße	Skizze	Platine	Leistung	Spannung / Strom	Lichtfarbe
FL30	Durchmesser 46 mm Höhe 27,5 mm Kabelausgang mittig zzgl. Kabelverschraubung ca. 20 mm		LT 12	ca. 3W	12V	warmweiß ca. 2900 K
			LT 15	ca. 3W	12V	RGB
FL50	Durchmesser 46 mm Höhe 44,9 mm Kabelausgang mittig zzgl. Kabelverschraubung ca. 20 mm		LT 12	ca. 3W	12V	warmweiß ca. 2900 K
			LT 15	ca. 3W	12V	RGB
FL60	Durchmesser 46 mm Höhe 49,9 mm Kabelausgang außermittig zzgl. Kabelverschraubung ca. 20 mm		Star-Platine WW / KW	ca. 4W	350 mA	warmweiß ca. 2900 K kaltweiß ca. 5500 K
			Star-Platine RGB	3 x 1W 3 x 3W	350 mA 700 mA	RGB
			Star-Platine RGB-WW	4 x 1W 4 x 3W	350 mA 700 mA	RGB oder warmweiß ca. 2900 K

Die FL60 kann mit Optiken bestückt werden, z.B. 25° eng abstrahlend

kleiner Deckel	Durchmesser innen 32 mm Durchmesser außen 60 mm	
großer Deckel	Durchmesser innen 32 mm Durchmesser außen 75 mm	
Einbaumuffe mit Überstand		
Einbaumuffe bündig		

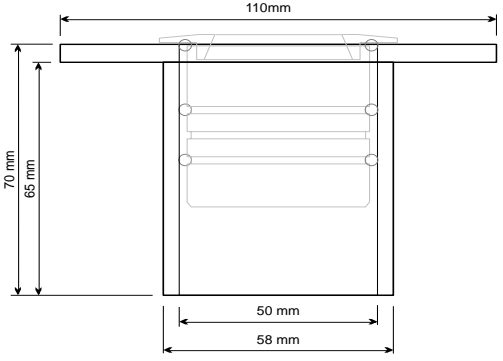

LED und Saunatechnik GmbH
Excellence for Special Lighting + Sauna Controller