


### HighPower - Sternenhimmelprojektor

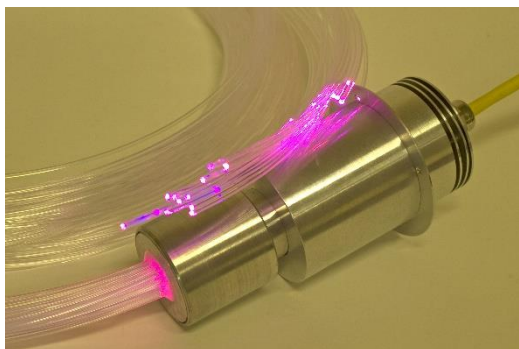

Dieses Produkt setzt noch stärkere Lichtakzente als unser Starlight. Die Aufnahme ist für Faserbäume mit 30 mm Anschlussstutzen geeignet.

### Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- RGB (rot-grün-blau)  
minusgesteuert, konstant Spannung 12V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit  
Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten,  
Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und  
andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- über Fernbedienung beliebig viele  
Farbszenarien einstellbar
- beliebig viele Lichtfasern möglich (1mm / 1,5mm Ø)

### Technische Daten

Material	Kunststofffasern / Glasfasern
Faserlänge	beliebig
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Betriebsspannung /-strom	12 Volt / 700mA
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

## Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
Projektor - FL50 WW (konstant Spannung)	3,0 W	200339
Projektor - FL50 RGB (konstant Spannung / minus gesteuert)	3,0 W	200337
Projektor - FL50 RGBWW (konstant Spannung / minus gesteuert)	4x 1,0 W	200319
Projektor - FL60 RGBWW (konstant Strom)	4x 2,0 W	200336

Produkte sind ohne Netzteil und Ansteuerung